


Garantie
2 ans
pièces

BIOFIOUL READY

Brûleurs fioul

RIELLO 40 Millenium BIO

La mise sur le marché et l'installation des brûleurs de la série Millenium BIO, associés à des chaudières à eau chaude destinées au chauffage et / ou à la production d'eau chaude sanitaire, doivent être effectués conformément au règlement de l'UE n°813/2013 (voir note pag. 347).

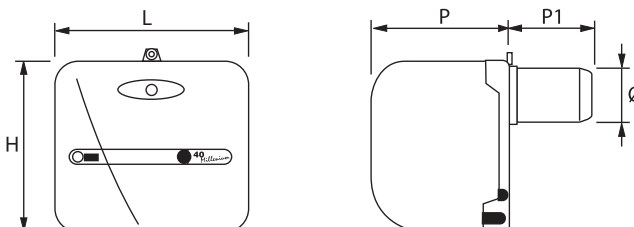

- Fonctionnement à 1 allure
- 3 modèles de 19 à 60 kW

Désignation commerciale	H mm	L mm	P mm	P1 mm	Ø mm	Poids avec emballage kg
RIELLO 40 G3 MILLENIUM BIO	222	259	203	110	89	9
RIELLO 40 G3R MILLENIUM BIO	222	259	203	110	89	9
RIELLO 40 G5 MILLENIUM BIO	233	272	236	107	89	11

Le brûleur RIELLO 40 Millenium BIO BIOFIOUL READY est conçu pour offrir le meilleur produit au meilleur prix. Il évolue aujourd'hui afin d'être compatible avec les Biofioul F7 et F10. Ces nouveaux fiouls sont additivés de 7 ou 10% de méthyl ester de colza pour s'adapter à l'indispensable évolution de la filière fioul afin de préserver l'environnement.

Millenium BIO BIOFIOUL READY conserve tous les avantages qui ont fait son succès :


- Sa grande facilité de réglage
- Son faible encombrement
- L'ouverture et la fermeture du volet par un vérin permettant d'éviter tout gaspillage d'énergie par la cheminée
- Son niveau sonore très faible dû à la protection acoustique intégrée dans le capot
- Le raccordement électrique par prise européenne 7 pôles
- Le nombre de ses pièces détachées limité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation commerciale	Débit kg/h	Puissance kW *	Alimentation électrique Ph/V/Hz	Code n.	Prix Euro
MODÈLES 1 ALLURE					
RIELLO 40 G3 MILLENIUM BIO	1,6 ÷ 3	19 ÷ 35	1 x 230V + N + T	20181378	936,00
RIELLO 40 G3R MILLENIUM BIO	1,6 ÷ 3	19 ÷ 35	1 x 230V + N + T	20181380	1.059,00
RIELLO 40 G5 MILLENIUM BIO	2,3 ÷ 5	28 ÷ 60	1 x 230V + N + T	20181381	1.172,00

* Contre pression de 0 mbar dans la chambre de combustion.

PLAGE DE PUISSANCE

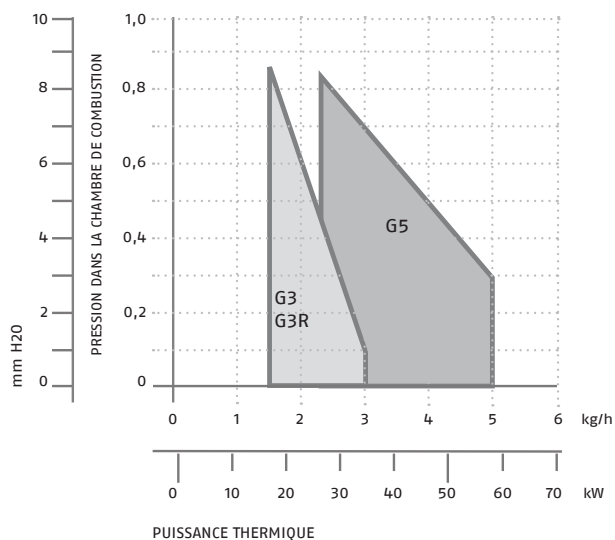

- PLAGE DE CHOIX DU BRÛLEUR
- ⋯ PLAGE DE FONCTIONNEMENT À 1 ALLURE
- CONDITION DU TEST SELON EN 267
Température 20°C
Pression 1013,5 mbar
Altitude 0 m ad.l.m.

ACCESSOIRES

Illustration	Modèle brûleur	Désignation commerciale	Spécificités	Code n.	Prix Euro
	Tous les modèles	Kit tête longue	Permet la conversion du modèle standard tête courte (TC) vers un modèle tête longue (TL) Longueur TL = 163 mm	3000686	92,00
	Tous les modèles	Entretoise	Permet de réduire la pénétration de la tête du brûleur dans la chambre de combustion. Épaisseur S = 135 mm	3000642	107,00
	Tous les modèles	Contre plaque chaudière RCPO		1500100	201,00
	Tous les modèles	Kit biodiesel		20039809	204,00