



Chaudières murales à rendement standard

Start

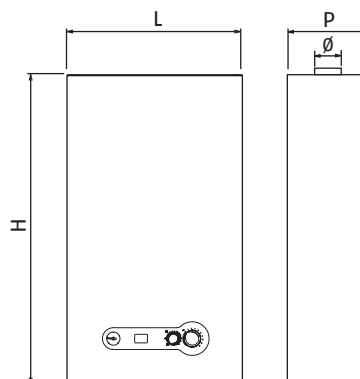

M-DÉBIT
U-PRODUCTION ECS
G-GAZ
R-RETOUR
E-ENTRÉE ECS



- Modèles de cheminée conventionnelle et étanche
- Modèles : chauffage uniquement et combiné
- Afficheur numérique

Description	H mm	L mm	P mm	∅ mm	Poids net kg
START 24 KIS	715	405	248	-	31
START 28 KIS	740	400	328	-	33
START 35 KIS	780	505	328	-	42
START 28 KI	740	450	328	140	30

La gamme Start se caractérise par un design moderne et fonctionnel complété par un afficheur numérique comprenant les informations essentielles. Le boîtier élégant, la taille compacte et les détails de finition spéciaux permettent son installation dans n'importe quel environnement.

Le nouveau Start est disponible à la fois en cheminée conventionnelle et étanche avec une puissance de 24, 28 et 35 kW, avec les modèles chauffage uniquement ou chauffage et production d'ECS.

- Échangeur de chaleur double (échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable CC et ECS)
- Système CTR pour atteindre plus rapidement le confort souhaité et réduire la consommation de combustible
- Fonction de protection antigèle qui protège les circuits de chauffage et d'ECS jusqu'à - 3°C avec possibilité d'étendre la protection jusqu'à - 10°C (en option)
- Contrôle de la thermorégulation fourni en standard et équipé de la sonde externe (en option).

DONNÉES TECHNIQUES


Description	Sortie 80 °/60 ° min - max kW	Rendement Pn (80 °/60 °) %	Rendement Pn 30 % (retour à 47°C) %	Production ECS (Δt 25 °) l/min	Carburant	Code
CHAMBRE ÉTANCHE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
START 24 KIS	7,5-24,0	92,8	91,8	13,7	GN	20122798
START 28 KIS	11,0-27,9	93,0	91,9	16,0	GN	20122801
START 35 KIS	10,8-34,9	92,9	92,5	20,0	GN	20122802
CHAMBRE CONVENTIONNELLE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
START 28 KI	8,7-28,6	92,4	89,4	16,4	GN	20122800

ACCESSOIRES

Description	Code
DISPOSITIFS DE CONTRÔLE	
CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)	20063873
CHRONORIELLO 7D SANS FIL (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)	20101747
ACCESSOIRES DE COMBUSTION	
Kit de conversion au GPL (pour START 24 KIS)	20015586
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	
Sonde externe	1220559
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	
Robinets du chauffage central	4047476
Robinets de chauffage central avec filtre	4047475
Kit de vanne de dérivation solaire pour chaudières combinées murales instantanées	20025113

CONTRÔLE À DISTANCE INTELLIGENT RiCLOUD

Systeme de contrôle modulant RiCloud avec fonction d'interface de chaudière à distance (*) et possibilité d'être géré via appli.

Dessin	Description	Notes	Code
	RiCLOUD avec boîtier Wi-Fi	(1)	20117394
	RiCLOUD	(2)	20117399
	Boîtier Wi-Fi		20111885
	Récepteur de chaudière sans fil RF		20117359

(*) Fonctions disponibles uniquement en cas de raccordement OTBus avec une chaudière Riello. Possibilité de connexion avec d'autres chaudières génériques et d'autres dispositifs uniquement en mode ON/OFF.

(1) Avec boîtier Wi-Fi inclus pour la connexion au Wi-Fi de la maison.

(2) Compatible avec la connexion RF au boîtier Wi-Fi, code 20111885 (accessoire non inclus, nécessaire pour se connecter au Wi-Fi de la maison).